

Sistema RESmart GII Auto CPAP



Presión positiva automática en las vías respiratorias
(APAP, Automatic Positive Airway Pressure)

Sleep Well, Live Better

RESmart GII Auto (APAP) adopta la tecnología de sensor avanzada, que realiza un seguimiento de la respiración de los pacientes. El sistema de control inteligente proporciona a los pacientes una terapia fiable de la Apnea Obstructiva del Sueño (OSA).



Pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas

Con un mando de control exquisito, la Serie BMC RESmart GII le proporciona una experiencia operativa inigualable.

Oxímetro


Visualización de pulso y de saturación de oxígeno en la sangre.

Tecnología Eco Smart

Sistema de calentamiento con Tecnología Eco Smart que a través de un innovador diseño de dos cámaras de agua, ofrece al paciente temperatura y humedad óptimas.

Control exacto de agua con compensación de tiempo real.

La Tecnología Eco Smart calienta con alta eficiencia generando un consumo de agua bajo.




iCode II

Resultados de la terapia codificados a través de un Código QR.

Aplicaciones disponibles en Google Play y en APP Store.

Fiabilidad de casi el 100%.


Mayor información de una manera más simple.



- ▶ Alta eficiencia de humidificación
- ▶ Mayor rendimiento del motor
- ▶ Terapia mas silenciosa
- ▶ Recopilación remota de datos

Parametro	Producto	RESmart GII CPAP	RESmart GII Auto CPAP
Color de la Cubierta		Plateado y Gris	Plateado y Gris
Modo		CPAP	CPAP, Auto, Valoración
Rango de Presión		4 - 20 cm H ₂ O	4 - 20 cm H ₂ O
Pantalla LCD		2.4 pulgadas	2.4/ 3.5 pulgadas
Incremento de Presión		4 - 20 cm H ₂ O	4 - 20 cm H ₂ O
Oxímetro		Opcional	Opcional
Datos		Tarjeta SD	Tarjeta SD
Reslex		Apagado/ 1 / 2/ 3	Apagado/ 1 / 2 / 3
Rampa Maxima		0 - 60 minutos	0 - 60 minutos
Tiempo de Rampa		Rampa 0 - Max	Rampa 0 - Max
Auto On/ Off		Apagado (Predeterminado)	Apagado (Predeterminado)
Nivel de Humedad		Apagado / 1 - 5	Apagado / 1 - 5
Alerta		Falla de Energia/ Fuga Alta	Falla de Energia/ Fuga Alta
Nivel de Sonido		< 30 dBA	< 30 dBA
Peso		3.3lb (1.5 kg), 5.5lb (2.5 kg) con humidificador	
Dimensiones		6.6" x 7.7" x 4.6" (170 x 196 x 118 mm), 11.4" x 7.7" x 5.3" (290 x 196 x 134 mm) con humidificador	
Energía		Rango de Entrada: 100 - 240 V; 50-60 Hz	

ECO Smart

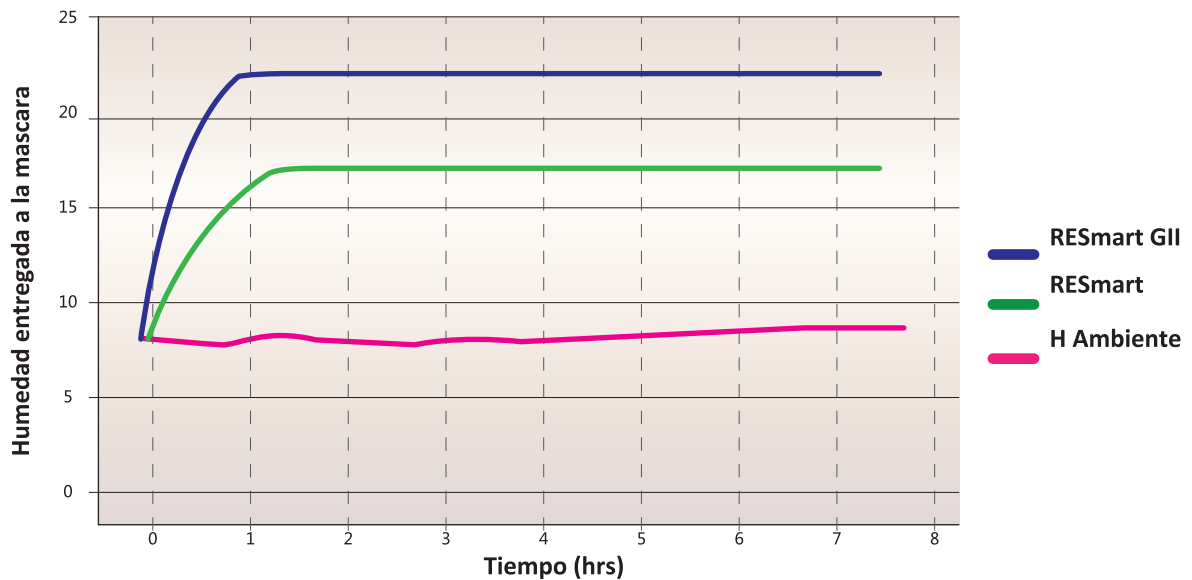

BMC Medical Co., Ltd.

Dirección: 5/F Main Building, No 19 Gucheng Street West,

Shijingshan, Beijing 100043, China

Tel: +86-10-51663880

Fax: +86-10-51663880 ext. 810

www.bmc-medical.com